Discos flaps

SMT 624 *SUPRA*



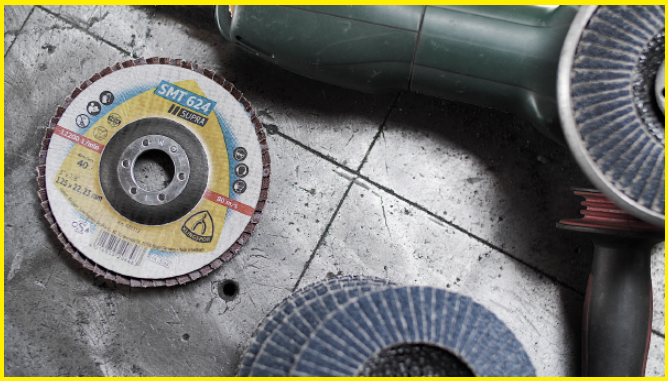

Propiedades

Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 12°
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■□□

Materiales

Acero inoxidable	●
Acero	●

Uso del producto

Tasa de arranque agresiva y al mismo tiempo un comportamiento confortable durante el lijado - Producto universal para el lijado exigente de acero y acero inoxidable - Tasa de remoción óptima en la utilización del disco en amoladoras angulares de alto rendimiento

Áreas de aplicación

- Cerrajería
- Construcción en metal
- Construcción en acero

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x perforación en mm	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 U/min	10	322764
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	322765
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 U/min	10	322766
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	322767

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x perforación en mm	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	322768
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 U/min	10	322769
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 U/min	10	322782
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 U/min	10	322783
180 x 22,23		50	80 m/s	8500 U/min	10	322784
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 U/min	10	322785
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 U/min	10	322786
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 U/min	10	322787

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de